

[ユーザーマニュアル](#)

NINZYA Timer

いつもの場所に置ける、軽量カウントダウン

時間入力、5種類の通知音、Ghost表示を一つの小さなウィンドウにまとめたタイマー

最大99:59:59	5種類の通知音	Ghost表示
------------	---------	---------

macOS 11以降 / Windows 10・11 | Version 1.0.0


はじめに

NINZYA Timerは、最大99時間59分59秒まで設定できる軽量カウントダウンタイマーです。アプリを開くだけで使えます。

起動する

環境	起動方法
macOS 11以降	NINZYA Timer 1.0.0.appを開きます。初回は配布元とファイル名を確認してください。
Windows 10 / 11	NINZYA Timer 1.0.0.exeを開きます。警告時は配布元とファイル名を確認してください。

画面構成

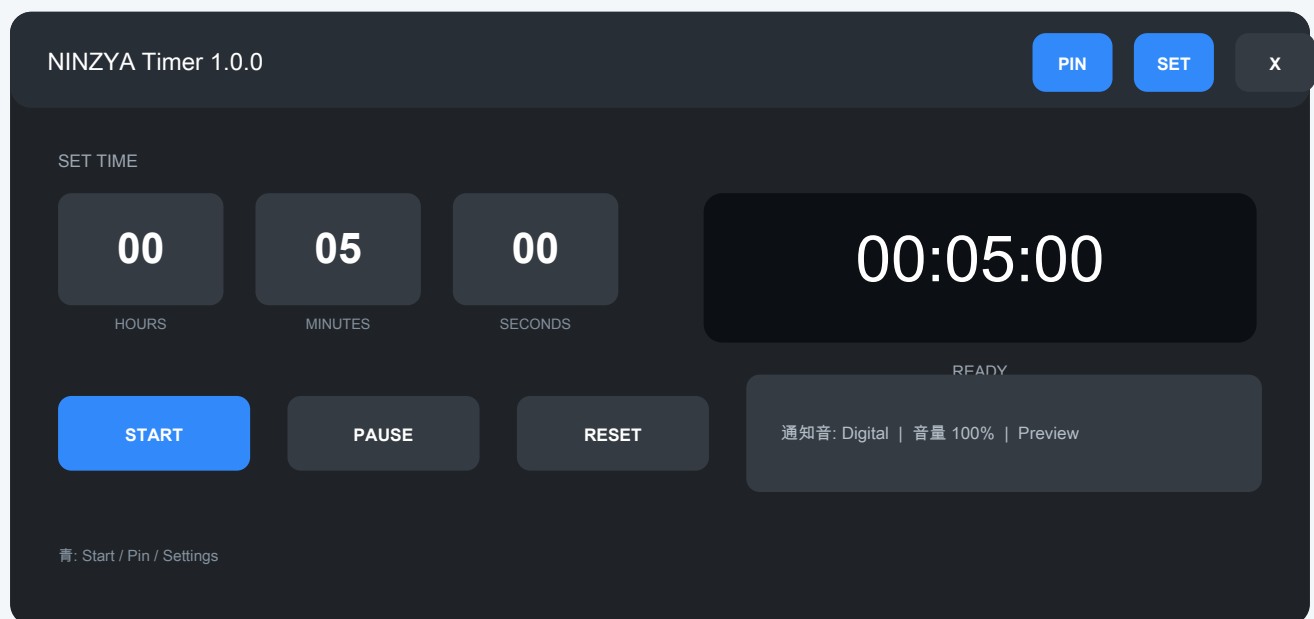

上段で時間を入力し、中央で残り時間を確認します。下段には開始、一時停止、リセット、通知音設定があります。

時間を設定して開始する

- HOURS、MINUTES、SECONDSへ0～9の数字を入力します。Tabまたは矢印キーで項目を移動できます。
- Startボタン、Enter、またはSpaceでカウントダウンを開始します。
- Pauseで一時停止し、ResumeまたはSpaceで再開します。
- ResetまたはEscapeで、最後に設定した時間へ戻します。

状態と操作

表示	意味	使用できる操作
READY	開始前	時間入力 / Start / Preview
RUNNING	計測中	Pause / Reset
PAUSED	一時停止	Resume / Reset
COMPLETED	残り時間が0	Reset / 新しい時間を入力

スリープ後も正しい残り時間

終了予定時刻との差から残り時間を再計算します。画面ロック、ディスプレイスリープ、OSのスリープ復帰後も、次の更新で正しい時間または完了状態へ戻ります。

通知音とキーボード

通知音

完了時の音を5種類から選べます。Previewで確認し、Volumeで音量を調整します。Mute中は完了音とPreviewの両方が無音になります。

音色	特徴
Bell	はっきりしたベル音
Chime	柔らかなチャイム
Digital	短いデジタル音
Beep	明瞭なビープ音
Soft	控えめな通知音

ショートカット

操作	キー
時間入力	0～9 / テンキー0～9
入力欄を移動	Tab / 矢印キー
開始	Enter / Return
開始・一時停止・再開	Space
リセット	Escape
すべてのNINZYAをGhost化	macOS: Cmd + Shift + G / Windows: Ctrl + Shift + G

F12は未割当

F12を押してもHiddenまたはGhostにはなりません。Global Ghostには上記のOS別ショートカットを使います。

Ghostと設定

ポインターがウィンドウを離れると、NINZYA Timerは小さなGhostへ縮小します。Ghostへポインターを戻すと通常表示へ復帰します。



- Pinをオンにすると通常表示を維持します。
- Ghost中もカウントダウンは継続し、通常表示へ戻ると残り時間を再計算します。
- Shiftを押しながらGhostをドラッグすると、開かずに位置を移動できます。
- 複数のGhostが重なる場合は近くの空き位置へ自動調整されます。別の未Pin NINZYAが表示中はHover展開を待機します。

設定項目

項目	内容
Ghost Scale	Ghostの大きさ。10%～80%。
Border Width	Ghost枠の太さ。1px～5px。
Label Font Size	Ghostラベルの文字サイズ。
Border / Label	枠とラベル。両方を同時に非表示にはできません。
Animation	VisibleとGhostのアニメーション。
Dark Theme	暗いテーマと明るいテーマ。
Border Color	12色からGhost枠とラベルの色を選択。

保存・終了・困ったとき

自動保存される内容

最後に設定した時間、通知音、音量、Mute、NINZYA設定、Pin状態、VisibleとGhostの位置が自動保存されます。実行中のカウントダウンはアプリ終了後には復元されません。

終了するとき

カウントダウン実行中にCloseを選ぶと確認画面が表示されます。Cancelで計測を継続し、Quitで終了します。

困ったとき

症状	確認すること
音が鳴らない	Muteを解除し、VolumeとOSの出力先を確認してPreviewを押します。
自動的に小さくなる	通常表示を維持する場合はPinをオンにします。
時間が入力できない	READYまたはCOMPLETEDで入力欄を選び、半角数字を入力します。
Ghostを移動したい	Shiftを押しながらGhostをドラッグします。
以前の位置が見えない	接続ディスプレイを確認して再起動します。位置は表示領域内へ補正されます。
実行中タイマーが消えた	Ghost上へポインターを戻します。Global Ghost後も計測は継続します。

NINZYA Timer 1.0.0 | ユーザーマニュアル | 2026-09-10